

ズーム比 6.9 コストパフォーマンスに優れた実体顕微鏡



MZ45


MZ60

MZ45T

仕 様	MZ45/45T	MZ60
接眼レンズ	WF10× (視野数 22)、15×、20×、25×	
ズーム倍率	0.65× ~ 4.5× (ズーム比 6.9 : 1)	
総合倍率	6.5× ~ 45× (接眼 10× 時)	
実視野	34mm ~ 5mm	
作動距離	対物 1× 103mm、0.5× 163mm、0.75× 117mm、1.5× 45mm、2× 40mm	
鏡筒角度	45 度	60 度
照明装置	リング蛍光灯照明 8 W/110V リングLED照明 3.5W	
スタンド	標準スタンド、大型スタンド、ユニバーサルスタンド ST-U1 透過照明付スタンド、自由可変スタンド	
補助対物レンズ	0.5×、0.75×、1.5×、2.0×	
本体重量	約 1.5Kg	

MZ45 MZ60

各種スタンド、照明が選択できます。

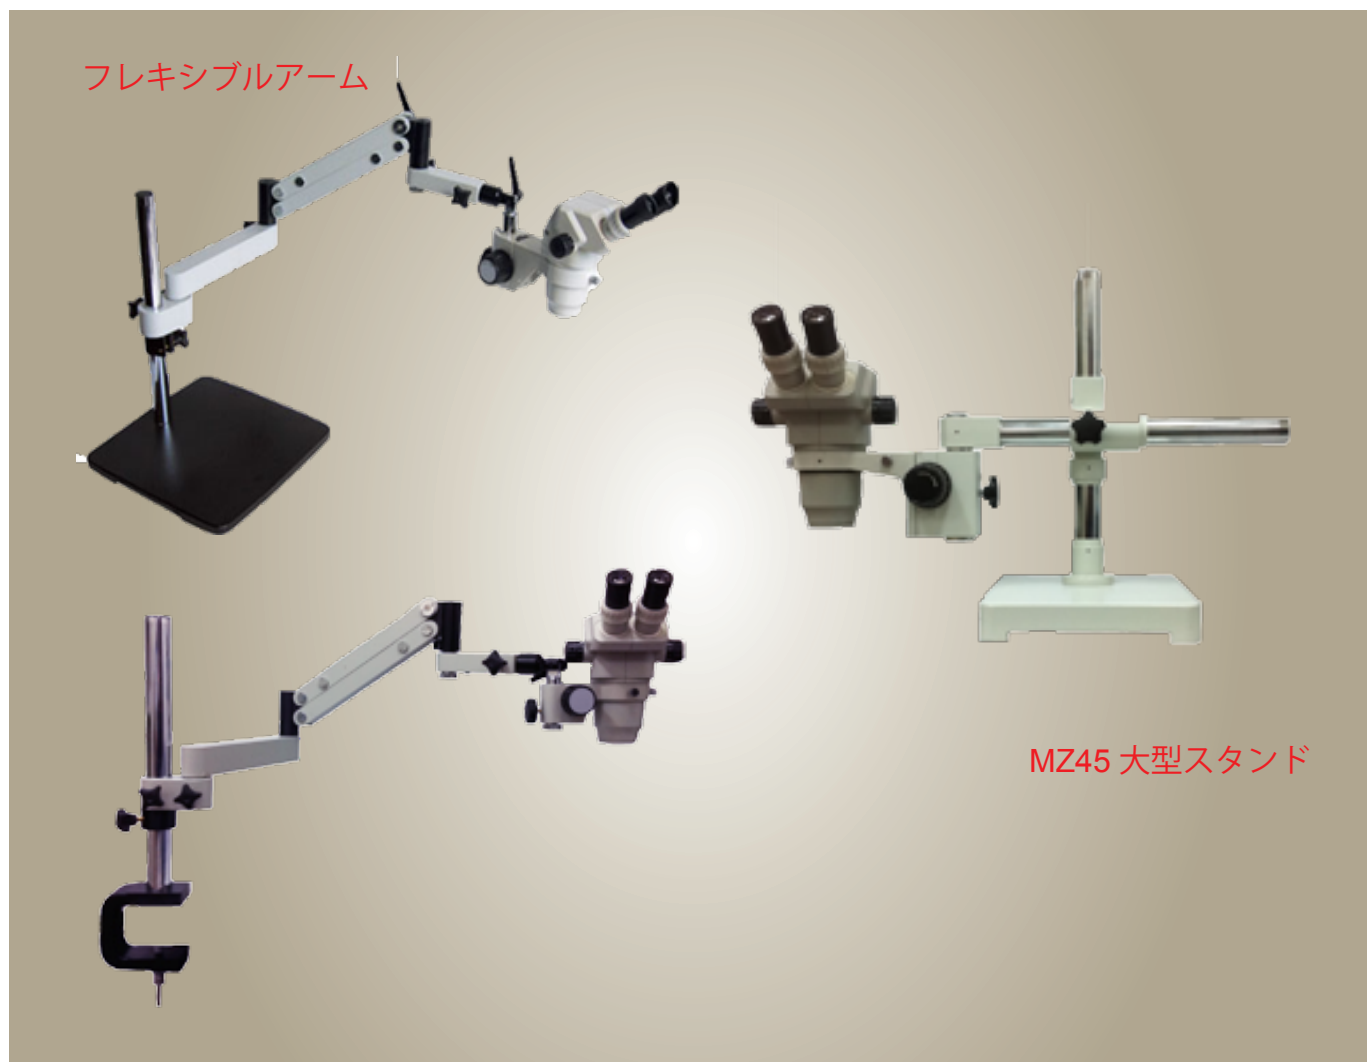

スタンド 標準スタンド 大型スタンド フレキシブルアーム
照明 リング蛍光灯照明 リング LED 照明

